

# BAC À CONES

STOCKEZ ET PRÉSERVEZ VOS CÔNES D'ÉCARTEMENT



## +Produit





- EFFICACITE : Graissage permanent dans un bain d'huile la nuit
- PREVENTION : Égouttage et mise à disposition sans contact cutané dans la journée
- ENVIRONNEMENT : réduction des effluents relâchés au sol
- ERGONOMIE : les cônes ne trainent pas sur le chantier
- ECONOMIE : réduction de la consommation de décoffrant
- MANUTENTION : anneau de levage
- PRATIQUE : couvercle de protection, bouchon de vidange
- QUALITE : acier galvanisé à chaud

## OPTIONS

---

- Charriot à roulette.

STOCKAGE & MANUTENTION  
MATÉRIEL DE CHANTIER

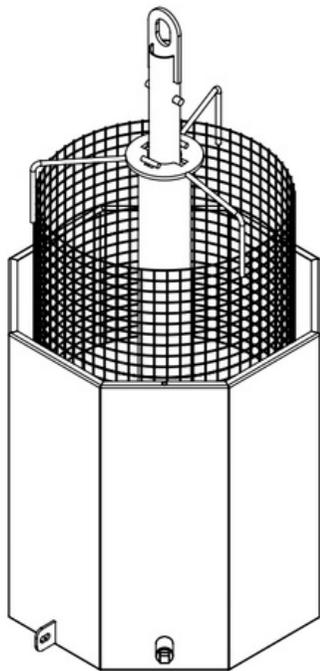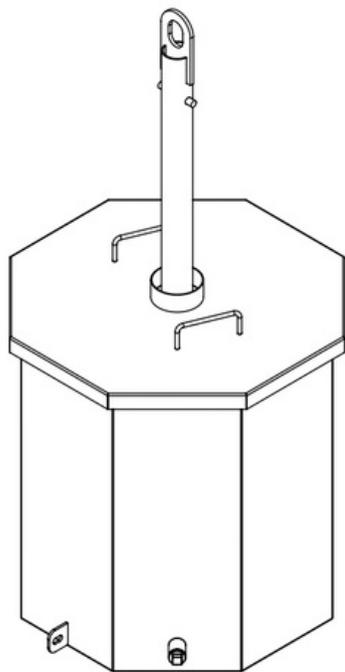

En option: chariot à  
roulettes boulonné

ENCOMBREMENT BAC		
	Hauteur	Longueur/Largeur
Seul	1330mm	700
Avec chariot	1530mm	775



OPPBTP  
Opérateur Professionnel  
BTP

Veille technique terrain



## BAC A CONES DE TIGE DE BANCHE

**Argumentaire:** Les opérations de huilage des cônes plastiques utilisés lors des opérations de coffrage de voiles exposent les opérateurs à des produits chimiques dangereux. Ces contacts se font le plus souvent par voie cutanée avant la fermeture des panneaux métallique de coffrage. Aussi ces travaux peuvent générer des risques environnementaux par pollution des sols.

**Fabricant:** COQUET METALLERIE COFFRAGE

ZA La forêt, 44860 St AIGNAN DE GRAND LIEU

<http://www.coquet-cmc.fr>



**Validé par  
OPPBTP**

### Description

Ce bac à cônes permet le stockage, le huilage permanent et la maintenance des cônes plastiques utilisés pour les coffrages des murs béton. Ce réceptacle permet d'avoir à proximité les accessoires utilisés pour le coffrage, de réduire l'exposition à des agents chimiques dangereux et notamment les décoffrants, ainsi que de réduire la consommation d'huile de décoffrage sur les chantiers du BTP.

### Caractéristiques

Cet équipement est pourvu d'un bac fermé au moyen d'un couvercle supporté par un axe à l'extrémité duquel se trouve un point de levage permettant le déplacement simple à la grue. A l'intérieur de celui-ci se trouve un panier permettant de prendre les cônes et réduisant le contact direct par voie cutanée des accessoires de coffrage. Le panier, grâce à des ergots, peut être réhaussé et suspendu à l'axe de l'équipement afin d'égoutter les cônes. En partie basse du bac, une purge permet de vider l'huile souillée.



**COQUET**  
MÉTALLERIE & COFFRAGES

02 40 31 02 74  
[accueil@coquet-cmc.fr](mailto:accueil@coquet-cmc.fr)

16 route la Forêt - 44860 St Aignan de Grand Lieu  
[www.coquet-coffrage.fr](http://www.coquet-coffrage.fr)

STOCKAGE & MANUTENTION  
**MATÉRIEL DE CHANTIER**